

Ventura

FT 12-55



- Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (электролит впитан в стекловолоконный сепаратор).
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается).
- Основным преимуществом аккумуляторов серии FT является фронтальное расположение выводов, что позволяет устанавливать их в телекоммуникационные шкафы и стойки, а также значительно облегчает монтаж и техническое обслуживание.
- Аккумуляторы предназначены для использования на объектах связи и телекоммуникаций. Могут применяться в системах безопасности, контроля и управления доступом, на железной дороге, в нефтегазовой отрасли и в других областях промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Срок службы, не менее, лет	15+
Номинальная емкость, Ач	55
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	8,3
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Напряжение заряда, В:	
- режим постоянного подзаряда	13,6-13,8
- циклический режим	14,1-14,4
Вес (± 3%), кг	16,1

Разряд постоянным током при 25°C, А


Конечное напряжение В/эл	Время разряда						
	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,90	23,6	19,8	18,1	11	7,94	4,71	1,74
1,85	28	22,5	19,4	12,2	8,6	5,12	1,9
1,80	31,7	25	21,1	13,22	9,35	5,56	2,06
1,75	33	26,1	21,9	13,48	9,75	5,72	2,56
1,70	34,4	27,1	22,7	13,75	9,9	5,83	3,11
1,65	35,3	27,8	23,3	14,6	10,1	5,89	3,14
1,60	36,1	28,5	23,8	14,9	10,4	5,95	3,14

Разряд постоянной мощностью при 25°C, Вт/блок

Конечное напряжение В/эл	Время разряда						
	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,90	311	239	193	141	92	57,8	31,4
1,85	366	268	204	153	99	62	33,7
1,80	405	295	221	165	106	66	35,5
1,75	424	309	229	171	110	69	36,3
1,70	430	314	237	176	114	72	37,5
1,65	441	322	243	180	117	72,7	37,9
1,60	452	330	249	185	120	73,4	38,3

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов ведущих мировых марок

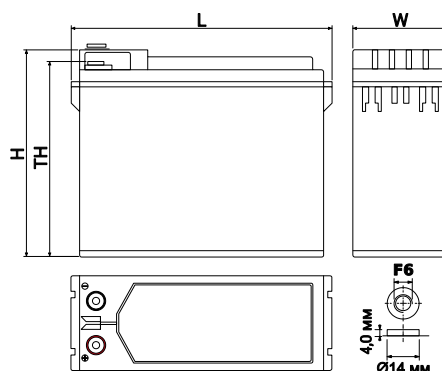

Длина (L), мм	291
Ширина (W), мм	106
Высота (H), мм	223
Высота с выводами (TH), мм	231

*Допуск ±3 мм

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов

ООО «Пауэрконцепт»
Бесплатные звонки
по России: 8 800 250 97 48
+7 495 786 97 48
www.powerconcept.ru



Владивосток тел.: +7 423 253 31 19
Самара тел.: +7 846 302 87 65
Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82
Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34
Казань тел.: +7 843 225 30 15

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08
Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77
Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67
Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50
Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71