

# Ventura

## FT 12-35



- Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (электролит впитан в стекловолоконный сепаратор).
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается).
- Основным преимуществом аккумуляторов серии FT является фронтальное расположение выводов, что позволяет устанавливать их в телекоммуникационные шкафы и стойки, а также значительно облегчает монтаж и техническое обслуживание.
- Аккумуляторы предназначены для использования на объектах связи и телекоммуникаций. Могут применяться в системах безопасности, контроля и управления доступом, на железной дороге, в нефтегазовой отрасли и в других областях промышленности.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Номинальное напряжение, В                                  | 12        |
| Срок службы, не менее, лет                                 | 15+       |
| Номинальная емкость, Ач                                    | 35        |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм | 10        |
| Среднемесячный саморазряд, не более ...%                   | 3         |
| Напряжение заряда, В:                                      |           |
| - режим постоянного подзаряда                              | 13,6-13,8 |
| - циклический режим                                        | 14,1-14,4 |
| Вес (± 3%), кг                                             | 13,2      |

### Разряд постоянным током при 25°C, А


| Конечное напряжение В/эл | Время разряда |       |      |      |      |      |      |
|--------------------------|---------------|-------|------|------|------|------|------|
|                          | 1 ч           | 1,5 ч | 2 ч  | 3 ч  | 5 ч  | 10 ч | 20 ч |
| 1,85                     | 16,1          | 12,0  | 10,8 | 7,95 | 5,42 | 3,20 | 1,78 |
| 1,80                     | 17,2          | 13,6  | 11,4 | 8,28 | 5,70 | 3,50 | 1,86 |
| 1,75                     | 17,9          | 14,1  | 11,9 | 8,52 | 5,95 | 3,59 | 1,93 |
| 1,70                     | 18,5          | 14,7  | 12,4 | 8,84 | 6,18 | 3,67 | 1,96 |
| 1,65                     | 19,0          | 15,0  | 12,6 | 9,10 | 6,25 | 3,71 | 1,98 |
| 1,60                     | 19,5          | 15,3  | 13,0 | 9,29 | 6,32 | 3,75 | 2,00 |

### Разряд постоянной мощностью при 25°C, Вт/блок

| Конечное напряжение В/эл | Время разряда |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                          | 1 ч           | 1,5 ч | 2 ч   | 3 ч   | 5 ч   | 10 ч  | 20 ч  |
| 1,85                     | 179,0         | 145,0 | 120,0 | 87,00 | 60,00 | 37,50 | 21,50 |
| 1,80                     | 190,0         | 150,0 | 127,0 | 91,00 | 63,00 | 38,70 | 22,40 |
| 1,75                     | 197,0         | 153,0 | 130,0 | 93,00 | 65,00 | 39,50 | 22,90 |
| 1,70                     | 204,0         | 156,0 | 131,0 | 95,00 | 66,00 | 40,20 | 23,50 |
| 1,65                     | 211,0         | 160,0 | 134,0 | 96,00 | 67,00 | 41,10 | 23,80 |
| 1,60                     | 217,0         | 162,0 | 135,0 | 98,00 | 68,00 | 41,50 | 24,00 |

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов ведущих мировых марок

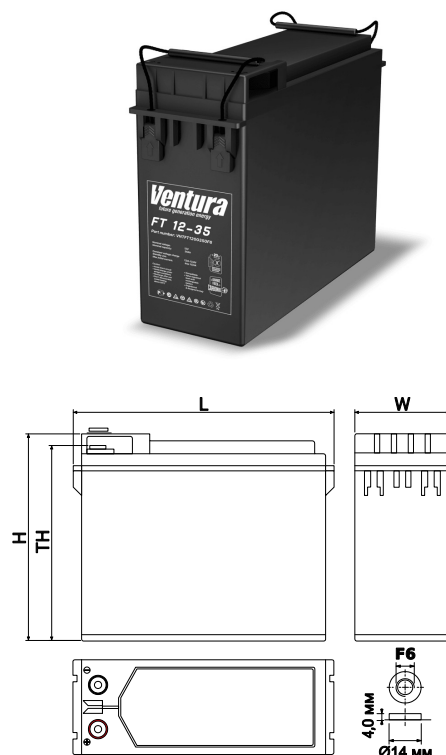

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Длина (L), мм              | 291 |
| Ширина (W), мм             | 106 |
| Высота (H), мм             | 223 |
| Высота с выводами (TH), мм | 231 |

\*Допуск ±3 мм

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов

ООО «Пауэрконцепт»  
Бесплатные звонки  
по России: 8 800 250 97 48  
+7 495 786 97 48  
www.powerconcept.ru



Владивосток тел.: +7 423 253 31 19  
Самара тел.: +7 846 302 87 65  
Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82  
Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34  
Казань тел.: +7 843 225 30 15

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08  
Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77  
Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67  
Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50  
Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71