

Ventura

FT 12-150



- Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (электролит впитан в стекловолоконный сепаратор).
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается).
- Основным преимуществом аккумуляторов серии FT является фронтальное расположение выводов, что позволяет устанавливать их в телекоммуникационные шкафы и стойки, а также значительно облегчает монтаж и техническое обслуживание.
- Аккумуляторы предназначены для использования на объектах связи и телекоммуникаций. Могут применяться в системах безопасности, контроля и управления доступом, на железной дороге, в нефтегазовой отрасли и в других областях промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Срок службы, не менее, лет	15+
Номинальная емкость, Ач	150
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	5,4
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Напряжение заряда, В:	
- режим постоянного подзаряда	13,6-13,8
- циклический режим	14,1-14,4
Вес (± 3%), кг	44,5

Разряд постоянным током при 25°C, А


Конечное напряжение В/эл	Время разряда						
	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,90	60,0	45,5	36,6	28,2	20,0	11,6	6,40
1,85	71,2	54,2	43,6	33,6	23,8	13,8	7,62
1,80	80,9	60,0	49,2	38,3	26,1	15,0	7,95
1,75	84,6	63,0	50,8	38,7	26,8	15,2	8,03
1,70	87,3	65,7	52,7	39,9	27,5	15,4	8,07
1,65	91,2	68,4	55,0	41,0	28,3	15,6	8,15
1,60	94,9	70,5	56,2	42,3	29,0	15,8	8,28

Разряд постоянной мощностью при 25°C, Вт/блок

Конечное напряжение В/эл	Время разряда						
	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,90	694,8	540,6	434,4	329,4	234,6	140,4	74,40
1,85	826,8	643,8	517,2	392,4	279,6	167,4	88,80
1,80	925,2	693,6	565,8	436,8	299,4	177,6	94,20
1,75	964,8	731,4	574,8	449,4	306,0	180,0	94,80
1,70	985,8	751,8	590,4	451,8	312,6	181,8	95,40
1,65	1013	763,2	610,2	471,6	319,8	184,8	96,60
1,60	1042	783,0	621,0	478,8	327,0	186,6	97,80

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов ведущих мировых марок

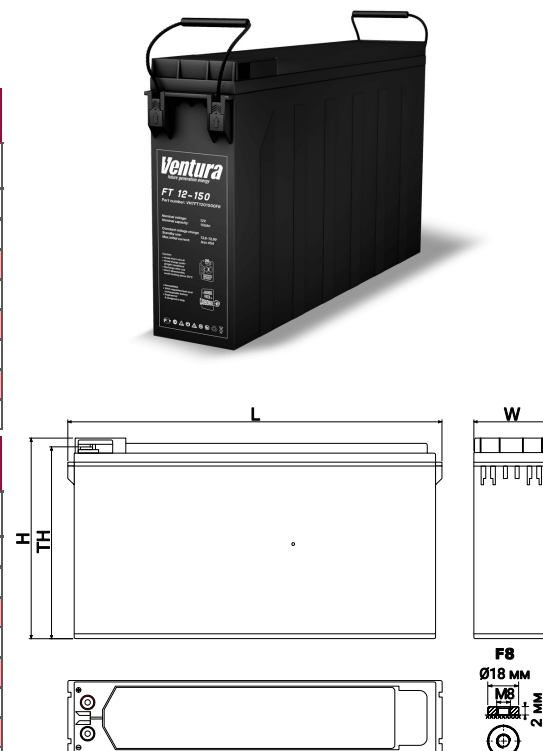

Длина (L), мм	551
Ширина (W), мм	110
Высота (H), мм	288
Высота с выводами (TH), мм	288

*Допуск ±3 мм

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов

ООО «Пауэрконцепт»
Бесплатные звонки
по России: 8 800 250 97 48
+7 495 786 97 48
www.powerconcept.ru



Владивосток тел.: +7 423 253 31 19
Самара тел.: +7 846 302 87 65
Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82
Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34
Казань тел.: +7 843 225 30 15

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08
Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77
Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67
Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50
Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71